



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe 3 Track Manyetik Kart Okuyucu



3 Track
Okuma Desteđi



10 ~ 150 cm
Okuma Hızı



Çoklu Bağlantı
Seçenekleri



LED
Gösterge




Sađlam ve
Dayanıklı



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı / Tüketimi	+5V DV ±%5	30mA (maks.)
Operasyon Lokusu	İç mekan kullanımı	
LED Işıklar	2 adet	
Kart Standardı	ISO7811 / 7812	
Takip Konumu Kayıt Yoğunluğu	ISO 1 (IATA)210 BPI, ISO 2 (ABA)75 BPI, ISO 3 (MINTS)210 BPI	
Kayıt Kapasitesi	79 Karakter (7bit), 40 Karakter (5 bit), 107 Karakter (5 bit)	
Arayüz	3 mm hatve, 8 pinli dişi tip RS232 bağlantı noktası	
Kart Kalınlığı	Plastik 0,76 ± 0,08 mm	
Çalışma Hızı	10 ~ 150 cm/sn	
Baş Ömrü	500.000 kart geçişi (1 geçiş: bir kaydırma)	
Hata Oranı	%0,5'ten az (JSE Test kartı)	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık -20°C ila +60°C	Nem -30°C ila +70°C
Depolama Ortamı	Nem %90 (yoğuşmasız)	
Arayüz	USB, RS232, TTL seçeneği	
Boyutlar / Ağırlık	98 × 34 × 30 mm	90 g

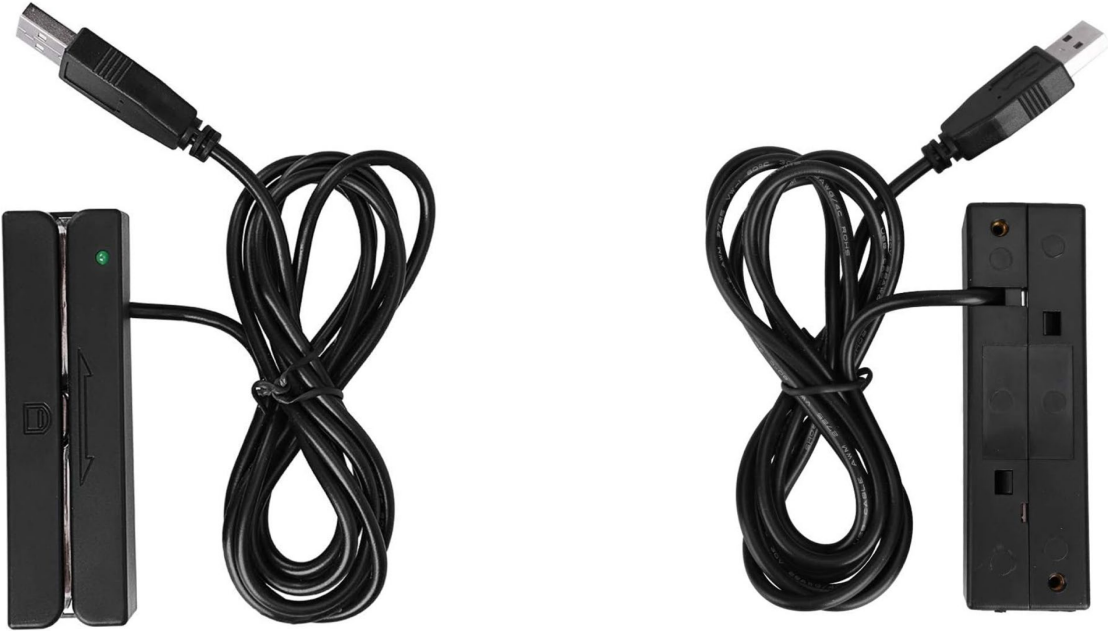

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.