



POSSAFE
SOLIDLY RELIABLE

Possafe C812A Caller ID Sistemi



Windows



Çift Hat Desteđi



Numara Tanıma



USB



Çoklu Cihaz Desteđi




SDK / API Desteđi



CE  RoHS FC
2002/95/EC

TEKNİK ÖZELLİKLER

USB	USB 1.1 / USB 2.0 uyumlu
Bağlantı	RJ11 hat girişi + USB çıkış
Hat Desteği	2 Hat
Güç	USB üzerinden besleme
Güç Tüketimi	Maks. 100mA
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C
İşletim Sistemi	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32-64 bit)
Yazılım Desteği	SDK / API destekli

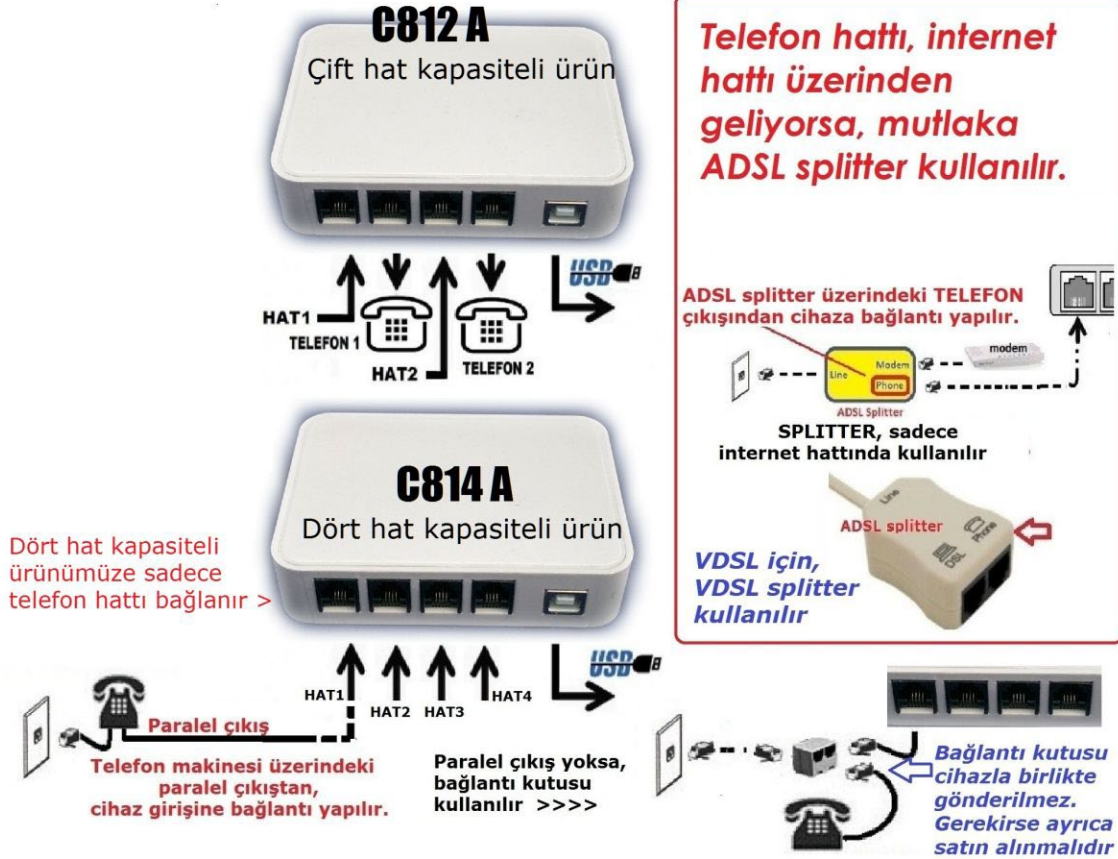

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.